




Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi!

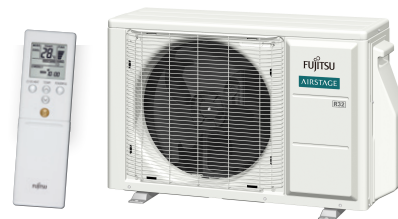

Slim Excellence

NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU

Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin ilmastossamme. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.

Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.



Palkittu muotoilu

Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista nykyaikaisiin koteihin sekä asennusta sisäyksikön matalan korkeuden ansioista. Slim Excellence on suunniteltu kestävään äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Nimellinen lämmitys-teho taataan aina -15°C asti. Lämmityksen toiminta taataan -30°C asti. Kapeasta muotoilusta huolimatta laitteessa on edistyksellinen tekniikka, kuten tiheät ja monikerrokset lämmönvaihtimet, sekä erittäin tehokas ristivirtaus-puhallin, joka edistää energiatehokkuutta. Laite luovuttaa erinomaisesti lämpöä vielä kovillakin pakkasilla.

Ulko- lämpötila: °C	Sisälämpötila +20°C					
	SLIM EXCELLENCEN 09		SLIM EXCELLENCEN 12		SLIM EXCELLENCEN 14	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.77	1.62	3.28	1.85	4.67	2.71
-20	3.09	1.73	3.79	2.02	5.34	3.01
-15	3.40	1.85	4.30	2.19	6.00	3.30
-10	3.92	1.94	4.66	2.08	6.09	2.96
-5	4.45	2.04	5.03	1.96	6.18	2.63
0	4.97	2.13	5.39	1.85	6.27	2.29
5	5.49	2.22	5.75	1.74	6.36	1.95
7	5.70	2.26	5.90	1.69	6.40	1.82

TC = Antoteho, PI = Ottoteho

MALLI	SISÄYKSIKÖ ULKROYKSIKÖ	ASYG09KMCEN AOYG09KMCEN	ASYG12KMCEN AOYG12KMCEN	ASYG14KMCEN AOYG14KMCEN	
Teho (min.-max.)	Jäähdytys Lämmitys	kW	2.5 (1.0-3.8) 3.2 (0.9-5.7)	3.4 (1.0-4.2) 4.0 (0.9-5.9)	4.2 (1.2-4.65) 5.4 (0.9-6.4)
Hyötysuhde	Jäähdytys Lämmitys	SEER/EER SCOP/COP	6.5/4.63 4.6/4.4	7.5/4.25 4.6/4.17	7.3/3.82 4.6/3.86
Energialuokka			A++ A++	A++ A++	A++ A++
Jännite/vaihe/taajuus	V/ - /Hz/A	230V / 1 / 50Hz			
Virta (max.)	A	10	13	16	
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	42/20	43/20	44/20
	Ulkoyksikkö	Jäähd./läm.	48/43	49/43	49/49
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähd./läm.(max.)	m³/h	670/750	690/780	770/820
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	270x834x222		
		kg	10		
	Ulkoyksikkö	mm	542x799x290	632x799x290	716x820x315
		kg	33	36	42
Kylmäaine R-32	gr	0.850	0.940	1.120	
Lisätäyttö 15m	gr/m	20			
Putkipituus (max.)	m	20			
Putkikoot	tum	1/4" / 3/8"			
Korkeusero (max.)	m	15			
Toiminta-alue	Jäähdytys Lämmitys	°C	-15-43		
			-30-24		

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



WiFi etäohjaus

KMCENin sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja AIRSTAGE Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus QR-koodilla.



Matalan korkeutensa ansiosta laite soveltuu pieniin asennustiloihin. Sisäyksikön koko helpottaa myös laitteen asennusta vanhojen laitteiden tilalle. Laitteen korkeus on ainoastaan 270 mm ja näin se soveltuu myös esim. matalien tilojen ovien päälle asennettavaksi.

Takkatoiminto

Slim Excellence mallissa on kaukosäätimessä Fan-toiminto, joka voidaan kytkeä päälle helposti. Tällä toiminnolla laite levittää ulkopuolisen lämmönlähteen esim. takan lämpöä muihin tiloihin.

Kompakti koko kaikkiin tiloihin



Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

www.klima-therm.com/fi

Jälleenmyyjä: